



かんたん設置マニュアル


Dishwasher

食器洗い機

BOSCH 施工相談窓口
BAPS大阪豊中店
株式会社キタシバ
TEL: 06-6151-4113
Email:reform@kitashiba.com

シンク右勝手の場合

※左勝手の場合左右逆転

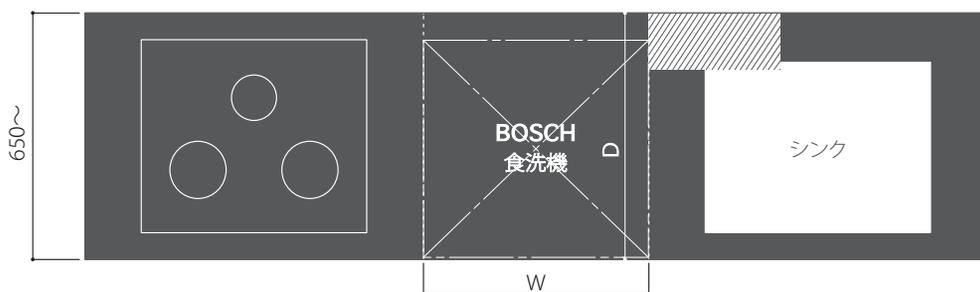


設置開口寸法

※設置スペースには配管含め全ての干渉物は不可


	W60cmモデル	
W	600mm	
D	ドア面材取付	573mm以上
	フルドア面材取付	550mm以上
H	815~875mm	

	W45cmモデル	
W	450mm	
D	573mm以上	
H	815~875mm	

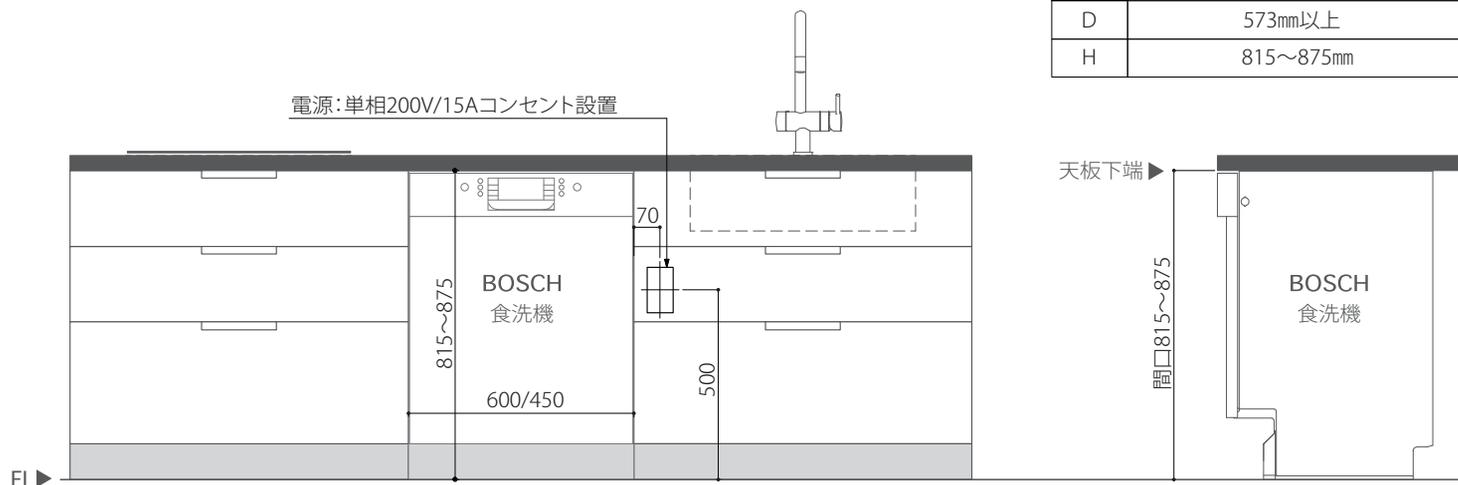

・設置開口H寸法を確保できない場合、システムキッチン図面をお手元に御用意の上、BAPS LABO迄ご相談下さい。

斜線周りキッチン内 開口位置

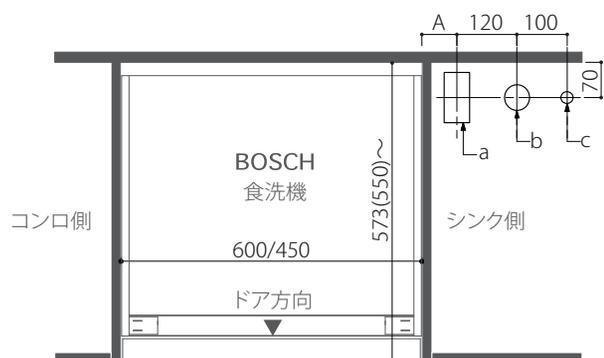

A=要相談箇所

a=間口50×100給排水引込み用

b=間口φ50排水管通し/HT40(H400)

c=間口φ25給水管通し/G1/2ストレート止水(H400)

- ・左記は参考例です、現場に応じて調整して下さい。
- ・電源コードやホースはゆとりを持って設置して下さい。
- ・給排水接続は点検が容易に行える様、左右いずれかで接続を行って下さい。

BOSCH 施工相談窓口 BAPS LABO

TEL : 06-6151-4113

Email : reform@kitashiba.com